

Паспорт

MIC0361

Активный чувствительный микрофон для систем аудиорегистрации




www.digitals.ru

Мини-микрофон MIC0361 - это чувствительный малошумящий проводной активный микрофон с разъемами выхода звука и входа питания, в бескорпусном исполнении, предназначенный для использования в системах аудиоконтроля и аудиорегистрации.

Технические характеристики MIC0361:

Габаритные размеры (без учета проводов).....35x8 мм.
Напряжение питания (стабилизированное).....6-13 В
Ток потребления, не более..... 2 мА
Максимальная амплитуда выходного напряжения на нагрузке 10 кОм:
.....2,5В при питании 12В
.....1,3В при питании 6В
Диапазон рабочих частот.....100-9000 Гц
Выходное сопротивление.....5 кОм

Схема электрическая соединений микрофона:

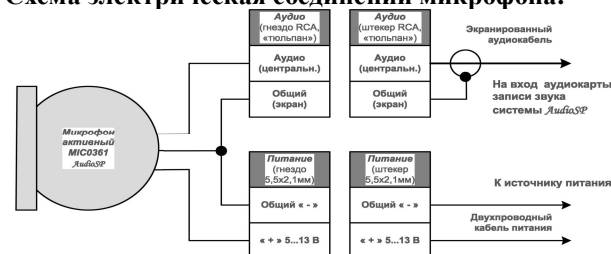

Для одновременной передачи звука и подачи питания рекомендуется экранированный НЧ микрофонный кабель: 2 проводника («+ пит.» и «аудио») в оплетке (общий «- пит.»).

Гарантия: 1 год.

Дата продажи: